

# Serie AA



Series

## Außen liegende Arbeitsfugenbänder

External construction joint waterstops



AA 250

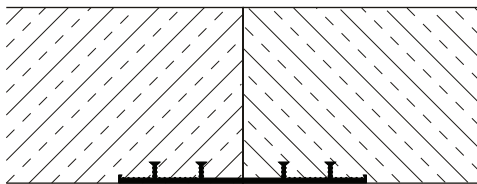

n = Anzahl der Sperranker  
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage  
formwork accessories (spacers etc.) on request

Typ / type	AA 200	AA 250	AA 250/35	AA 320	AA 320/35	AA 500	AA 500/35
a (mm)	200	240	240	320	320	500	500
b (mm)	70	80	80	110	110	150	150
c (mm)	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0
f (mm)	20	25	35	25	35	20	35
s (mm)	40	45	45	45	45	50	50
n	4	4	4	6	6	8	8
Material	Besaflex® (PVC-P)						

**Einsatzmöglichkeiten:** Für Arbeitsfugen im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten, Sohle-Wand Anschluß

**Profilmerkmale:** leichter Einbau, keine Bewehrungsänderung nötig

**Applications:**

**Characteristics of the profile:**

for construction joints in concrete constructions, e.g. for slabs- and wall-junctions  
easy installation, no need for modification of the reinforcement

# Serie AA



Series

## Außen liegende Arbeitsfugenbänder

External construction joint waterstops



AA 240/20

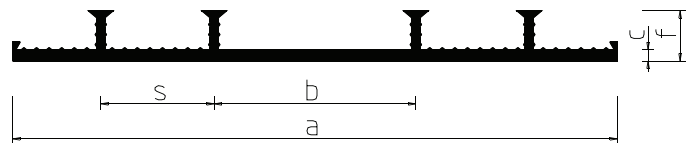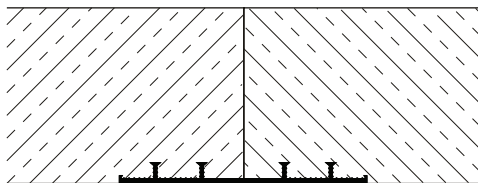

n = Anzahl der Sperranker  
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage  
formwork accessories (spacers etc.) on request

Typ / type	AA 240/20	AA 240/25	AA 240/35	AA 320/20	AA 320/25	AA 320/35	AA 500/20	AA 500/35
a (mm)	240	240	240	320	320	320	500	500
b (mm)	80	80	80	110	110	110	160	160
c (mm)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0
f (mm)	20	25	35	20	25	35	20	35
s (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
n	4	4	4	6	6	6	8	8
Material	Nitriflex® nach/to DIN 18541							

**Einsatzmöglichkeiten:** Für Arbeitsfugen im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten, Sohle-Wand Anschluß

**Profilmerkmale:** leichter Einbau, keine Bewehrungsänderung nötig

**Applications:**

for construction joints in concrete constructions, e.g. for slabs- and wall-junctions

**Characteristics of the profile:**

easy installation, no need for modification of the reinforcement

# Serie AA-P



Series

## Außen liegende Arbeitsfugenbänder

External construction joint waterstops



AA-P 240

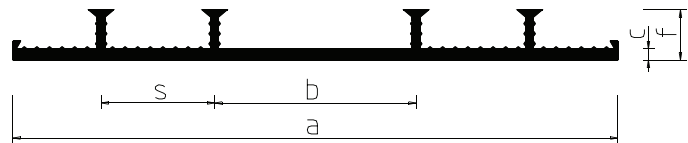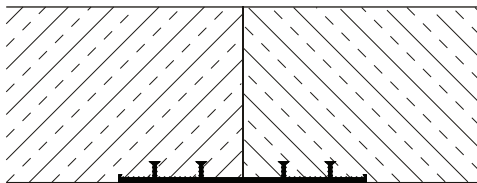

n = Anzahl der Sperranker  
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage  
formwork accessories (spacers etc.) on request

Typ / type	AA-P 240	AA-P 320
a (mm)	240	320
b (mm)	80	100
c (mm)	4,0	4,0
f (mm)	25	25
s (mm)	45	45
n	4	6
Material	Polyethylen/polyethylene (PE)	

**Einsatzmöglichkeiten:** Für Arbeitsfugen im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten, Sohle-Wand Anschluß

**Profilmerkmale:** leichter Einbau, keine Bewehrungsänderung nötig

**Applications:**

for construction joints in concrete constructions, e.g. for slabs- and wall-junctions

**Characteristics of the profile:**

easy installation, no need for modification of the reinforcement

# Serie AA-TPE

Series

## Außen liegende Arbeitsfugenbänder



External construction joint waterstops

BESAPLAST®

DEFLEX®



AA-TPE 240

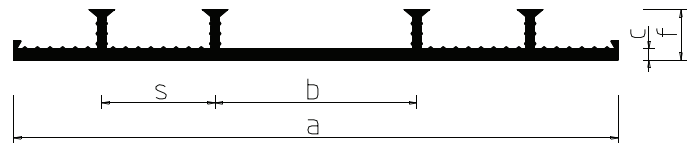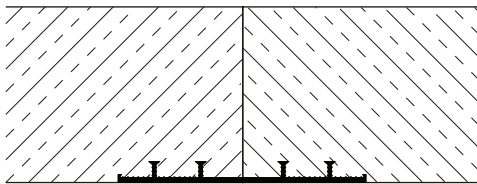

n = Anzahl der Sperranker  
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage  
formwork accessories (spacers etc.) on request

Typ / type	AA-TPE 240	AA-TPE 320	AA-TPE 500
a (mm)	240	320	500
b (mm)	80	110	150
c (mm)	4	4,5	5
f (mm)	25	25	25
s (mm)	45	45	45
n	4	6	8
Material	thermoplastisches Elastomer/thermoplastic elastomeric (TPE)		

**Einsatzmöglichkeiten:** Für Arbeitsfugen im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten, Sohle-Wand Anschluß

**Profilmerkmale:** leichter Einbau, keine Bewehrungsänderung nötig

**Applications:**

for construction joints in concrete constructions, e.g. for slabs- and wall-junctions

**Characteristics of the profile:**

easy installation, no need for modification of the reinforcement